


SPRĘŻARKI BITZER PÓŁHERMETYCZNE **M+J+H+G+F**

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

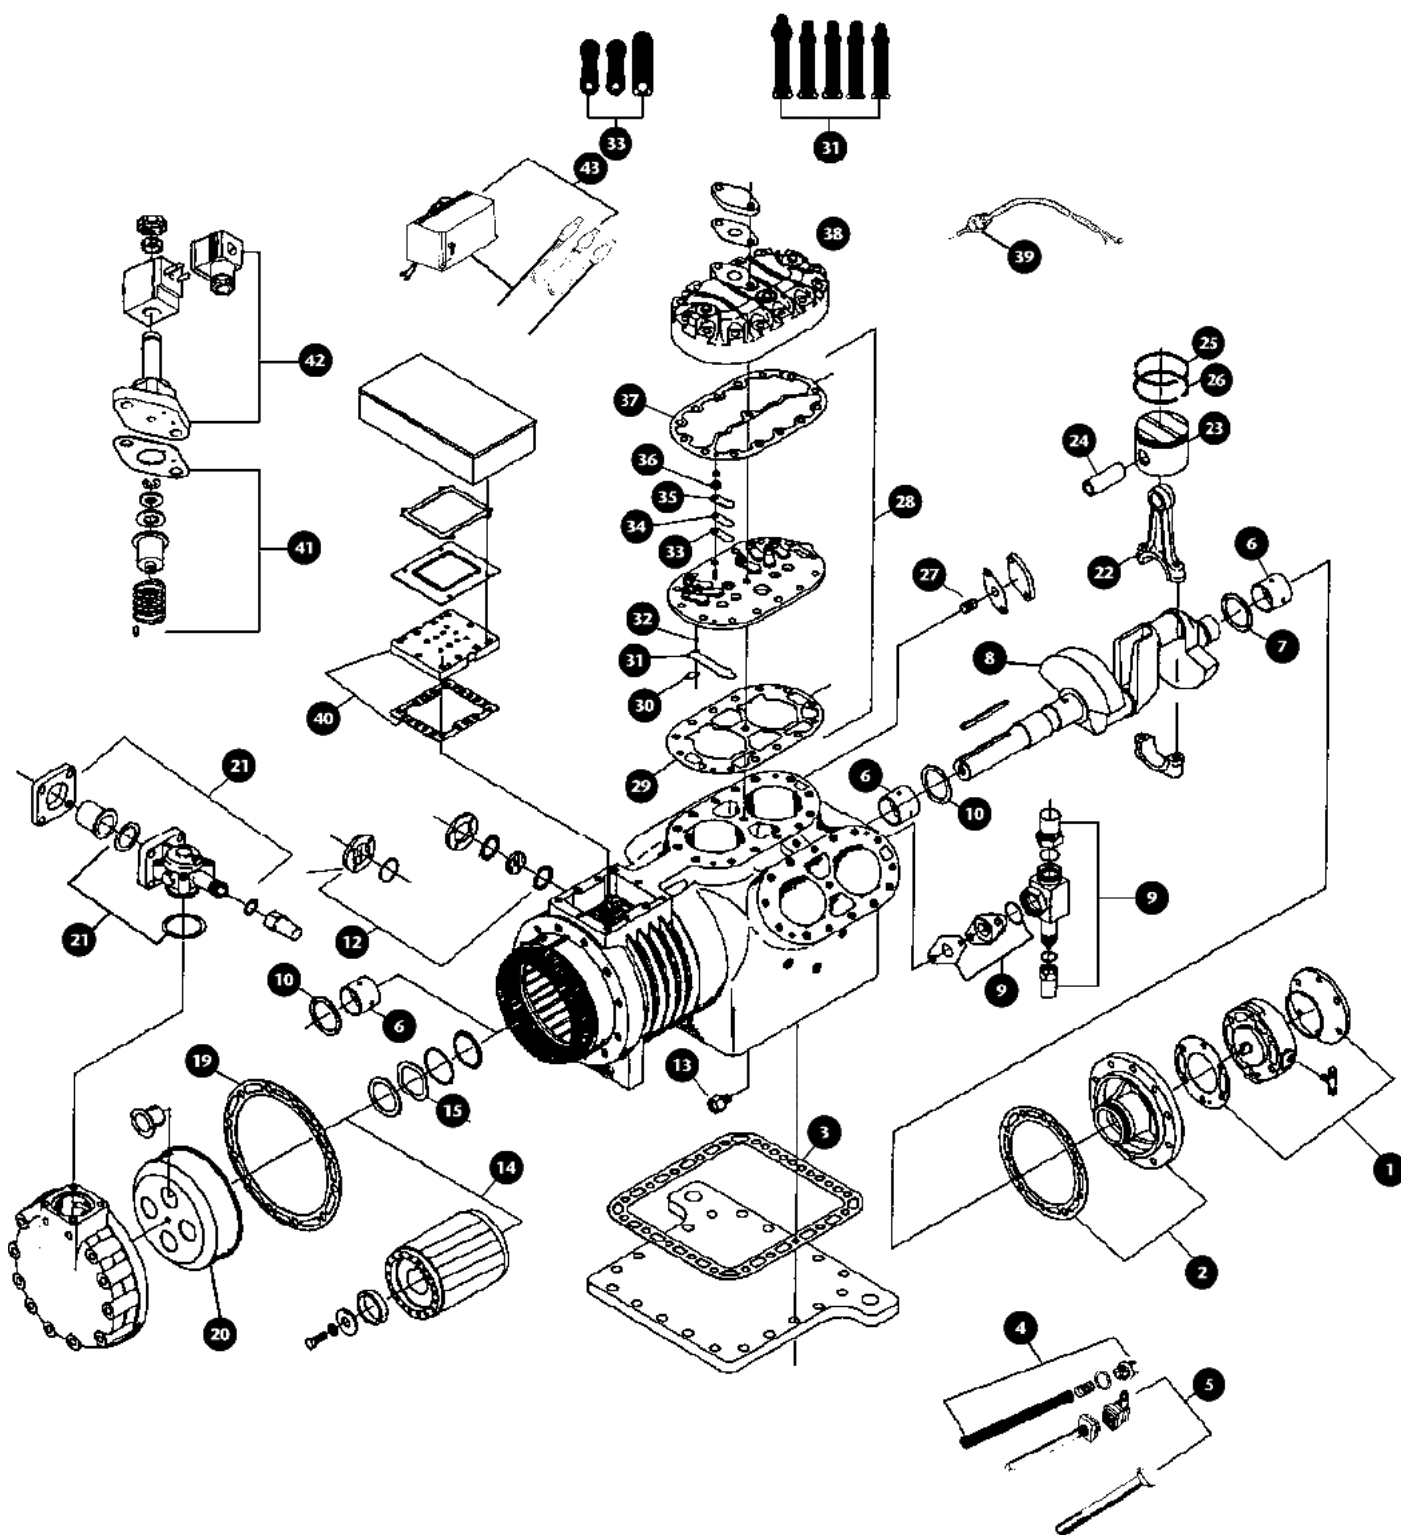

SPRĘŻARKI BITZER PÓŁHERMETYCZNE **M+J+H+G+F**

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

0	KIT	2000	Komplet uszczelek	25	SGM	2010	Pierścień tłoka 1° kompresji "M + J"; + 0,50 mm
1	PMP	2000	Pompa olejowa, do sierpnia 1995		SGM	2020	Pierścień tłoka 1° kompresji "H"; + 0,50 mm
	PMP	2001	Pompa olejowa, po sierpniu 1995		SGM	2030	Pierścień tłoka 1° kompresji "G + SG" niska; + 0,50mm
	RNG	2052	Oring pompa olejowa		SGM	2160	Pierścień tłoka 1° kompresji "SG" wysoka; + 0,50 mm
	RNG	2019	Oring pompa olejowa		SGM	2040	Pierścień tłoka 1° kompresji "F"; + 0,50 mm
	GKT	2019	Uszczelka pompy olejowa	26	SGM	2011	Pierścień tłoka 2° kompresji "M + J"; + 0,50 mm
2	HSG	2000	Obudowa pompy, R - 22 po 8/95		SGM	2021	Pierścień tłoka 2° kompresji "H"; + 0,50 mm
	GKT	2036	Uszczelka obudowy pompy, e = 1 mm.		SGM	2031	Pierścień tłoka 2° kompresji "G + SG" niska; + 0,50 mm
	VSG	2008	Zawór ciśnienia oleju		SGM	2161	Pierścień tłoka 2° kompresji "SG" wysoka; + 0,50 mm
3	GKT	2008	Uszczelka spodu karteru		SGM	2041	Pierścień tłoka 2° kompresji "F"; + 0,50 mm
4	SRO	2000	Filtr olejowy karteru	27	VSG	2000	Zawór bezpieczeństwa wewnętrzny, R - 22; 4 + 6 cyl.
	SPG	2001	Sprężyna filtru olejowego		VSG	2003	Zawór bezpieczeństwa wewnętrzny, NH3; 4 + 6 cyl.
	PLU	2000	Korek magnetyczny		GKT	2031	Uszczelka zaworu bezpieczeństwa wewnętrzna
5	HTR	2000	Grzałka karteru, 140W 220V	28	PLT	2010	Płyta zaworowa "M + J"
	HTR	2001	Oslona grzałki		PLT	2011	Płyta zaworowa "S6 J - 16.2" wysoka
6	BRG	2000	Panewka mocowania + pompy; - 0,25 mm; - 0,5 mm		PLT	2012	Płyta zaworowa + Korek "S6 J. 2" niska
7	WAS	2000	Podkładka góry wału korbowego, strona pompa		PLT	2013	Płyta zaworowa + Zawór seg. "S6 J. 2" niska
8	CKS	2010	Wał korbowy 4H15 + 4J13 + S4G		PLT	2020	Płyta zaworowa "H"
	CKS	2020	Wał korbowy 4J22 + 4H25 + 4G		PLT	2021	Płyta zaworowa "S6 H - 20.2" wysoka
	CKS	2030	Wał korbowy 6J + 6H + 6G30		PLT	2022	Płyta zaworowa + Korek "S6 H.2" niska
	CKS	2040	Wał korbowy 6G40 + 6F		PLT	2023	Płyta zaworowa + Zawór seg. "S6 H.2" niska
9	GRF	2000	Kran tłoczenia 4 cyl., 1 1/8" - 28 mm		PLT	2030	Płyta zaworowa "G"
	GRF	2001	Kran tłoczenia 6 cyl., "M + J + H + G" 1 3/8" - 35 mm		PLT	2031	Płyta zaworowa "S6 G - 25.2" wysoka
	GRF	1018	Kran tłoczenia 6 cyl., "F" 1 5/8" - 42 mm		PLT	2032	Płyta zaworowa + Korek "S4 + S6 G.2" niska
	GKT	2031	Uszczelka kranu tłoczenia wewnętrzna		PLT	2033	Płyta zaworowa + Zawór seg. "S6 G.2" niska
	GKT	2014	Uszczelka teflonowa		PLT	2035	Płyta zaworowa "S4 G.2" wysoka
	GKT	2024	Uszczelka kranu tłoczenia, zewnętrzna		PLT	2040	Płyta zaworowa "F"
	GKT	2043	Podkładka miedziana kapturowa		PLT	2041	Płyta zaworowa "S6 F - 30.2" wysoka
10	WAS	2001	Podkładka góra wału korbowego, strona motor		PLT	2042	Płyta zaworowa + Korek "S6 F.2" niska
12	GLS	2000	Wziernik oleju kompletny		PLT	2043	Płyta zaworowa + Zawór seg. "S6 F.2" niska
	GLS	2001	Szybka wziernika	29	GKT	2010	Uszczelka płyty zaworowej "M + J"
	GLS	2002	Oslona wziernika oleju, bez szybki		GKT	2020	Uszczelka płyty zaworowej "H"
	GKT	2029	Uszczelka płaska wziernika		GKT	2030	Uszczelka płyty zaworowej "G"
	RNG	2012	Oring wziernika, NH3		GKT	2040	Uszczelka płyty zaworowej "F"
13	VSG	2004	Zawór przeciw pianie, 4 cyl.	30	SPG	2020	Podkładka płytki zaworowej ssawnej "M + J + H"
	VSG	2006	Zawór przeciw pianie, 6 cyl.		SPG	2021	Podkładka płytki zaworowej ssawnej "G + F"
14	MTR	2015	Silnik 15 CV P/W 380V	31	VAL	2020	Płytki zaworowa ssawna "M + J + H.2 nowa + S4G-12.2
	MTR	2020	Silnik 20 CV P/W 380V		VAL	2021	Płytki zaworowa ssawna "M + J + H", dawna
	MTR	2025	Silnik 25 CV P/W 380V		VAL	2030	Płytki zaworowa ssawna "G.2", nowa
	MTR	2030	Silnik 30 CV P/W 380V		VAL	2031	Płytki zaworowa ssawna "G", dawna
	MTR	2035	Silnik 35 CV P/W 380V		VAL	2040	Płytki zaworowa ssawna "F.2", nowa
	MTR	2040	Silnik 40 CV P/W 380V	32	PIN	2009	Bolec płytki zaworowej ssawnej "M + J + H + G + F"
	MTR	2050	Silnik 50 CV P/W 380V	33	VAL	2010	Płytki zaworowa tłoczna "M + J + H + G + F.2" nowa
15	WAS	2009	Komplet podkładek i sprężyn, góra wału		VAL	2011	Płytki zaworowa tłoczna "M + J + H + G + F" dawna
16	RNG	2013	Oring	34	SPG	2010	Podkładka płytki zaworowej tłocznej "M + J + H + G + F.2" nowa
17	SPG	2002	Sprężyna podkładki góra	35	RTR	2000	Ogranicznik płytki zaworowej tłocznej "M + J + H + G + F.2" nowa
18	WAS	2004	Podkładka góra	36	WAS	2010	Podkładka ogranicznika płytki zaworowej tłocznej
19	GKT	2011	Uszczelka spodu ssawnego	37	GKT	2050	Uszczelka głowicy "M + J + H + G + F"
20	SRN	2000	Kołnierz filtru ssawnego		GKT	2051	Uszczelka głowicy, podwójny etap
21	GRF	1018	Kran ssawny, 1 5/8" - 42 mm	38	HD	2000	Głowica chłodzona powietrzem, umocowana
	GRF	1019	Kran ssawny, 2 1/8" - 54 mm		HD	2001	Głowica z regulacją wydaj., bez elektromagn.
	GKT	2023	Uszczelka kranu ssawnego, wewnętrzna		HD	2002	Głowica podwójny etap, strona wysoka
	GKT	2024	Uszczelka kranu ssawnego, zewnętrzna, "4M + 4G15"		HD	2003	Głowica podwójny etap, strona niska
	GKT	2025	Uszczelka kranu ssawnego, zewnętrzna, "4G20 + 6F50"	39	SEN	2000	Sonda ochrony temp. tłoczenia 140°C
	GKT	2041	Uszczelka miedziana kapturka	40	TER	2000	Płytki zaciskowa kompletna
	ROD	2000	Korbowód; - 0,25 mm; - 0,5 mm		TER	2002	Komplet 2 końcówek, kontrolne
22	ROD	2001	Korbowód S4G12.2, strona górna		GKT	2039	Uszczelka płytki zaciskowej
	PST	2000	Tłok + sworzeń "M" 65 mm; + 0,50 mm		GKT	2090	Uszczelka neoprenowa góry skrzynki zaciskowej
23	PST	2010	Tłok + sworzeń "J" 65 mm; + 0,50 mm	41	RPR	2000	Komplet naprawczy reg. wydajności
	PST	2020	Tłok + sworzeń "H" 70 mm; + 0,50 mm		GKT	2002	Uszczelka zaworu elektromagnesu
	PST	2030	Tłok + sworzeń "G + SG" niska, 75 mm; + 0,50 mm	42	SOL	2000	Elektromagnes kontroli wydajności + cewka, 220V
	PST	2031	Tłok + sworzeń "SG" wysoka, 60 mm; + 0,50 mm		SOL	2001	Elektromagnes obciążenia rozruchu + cewka, 220V
	PST	2040	Tłok + sworzeń "F" 82 mm; + 0,50 mm	43	SEN	1001	Grzałka, 80°C biała, strona ssawna
24	PIN	2000	Sworzeń tłoka "M + J + H + G" L = 56 mm Ø = 20 mm; + 0,50 mm		SEN	1002	Grzałka, 100°C czerwona, strona tłoczna
	PIN	2040	Sworzeń tłoka "F" L = 60 mm Ø = 20 mm; + 0,50 mm		SEN	1007	Przełącznik Kriwan INT - 69VS, 220V