


SPRĘŻARKI COPELAND ** D 8 D **

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

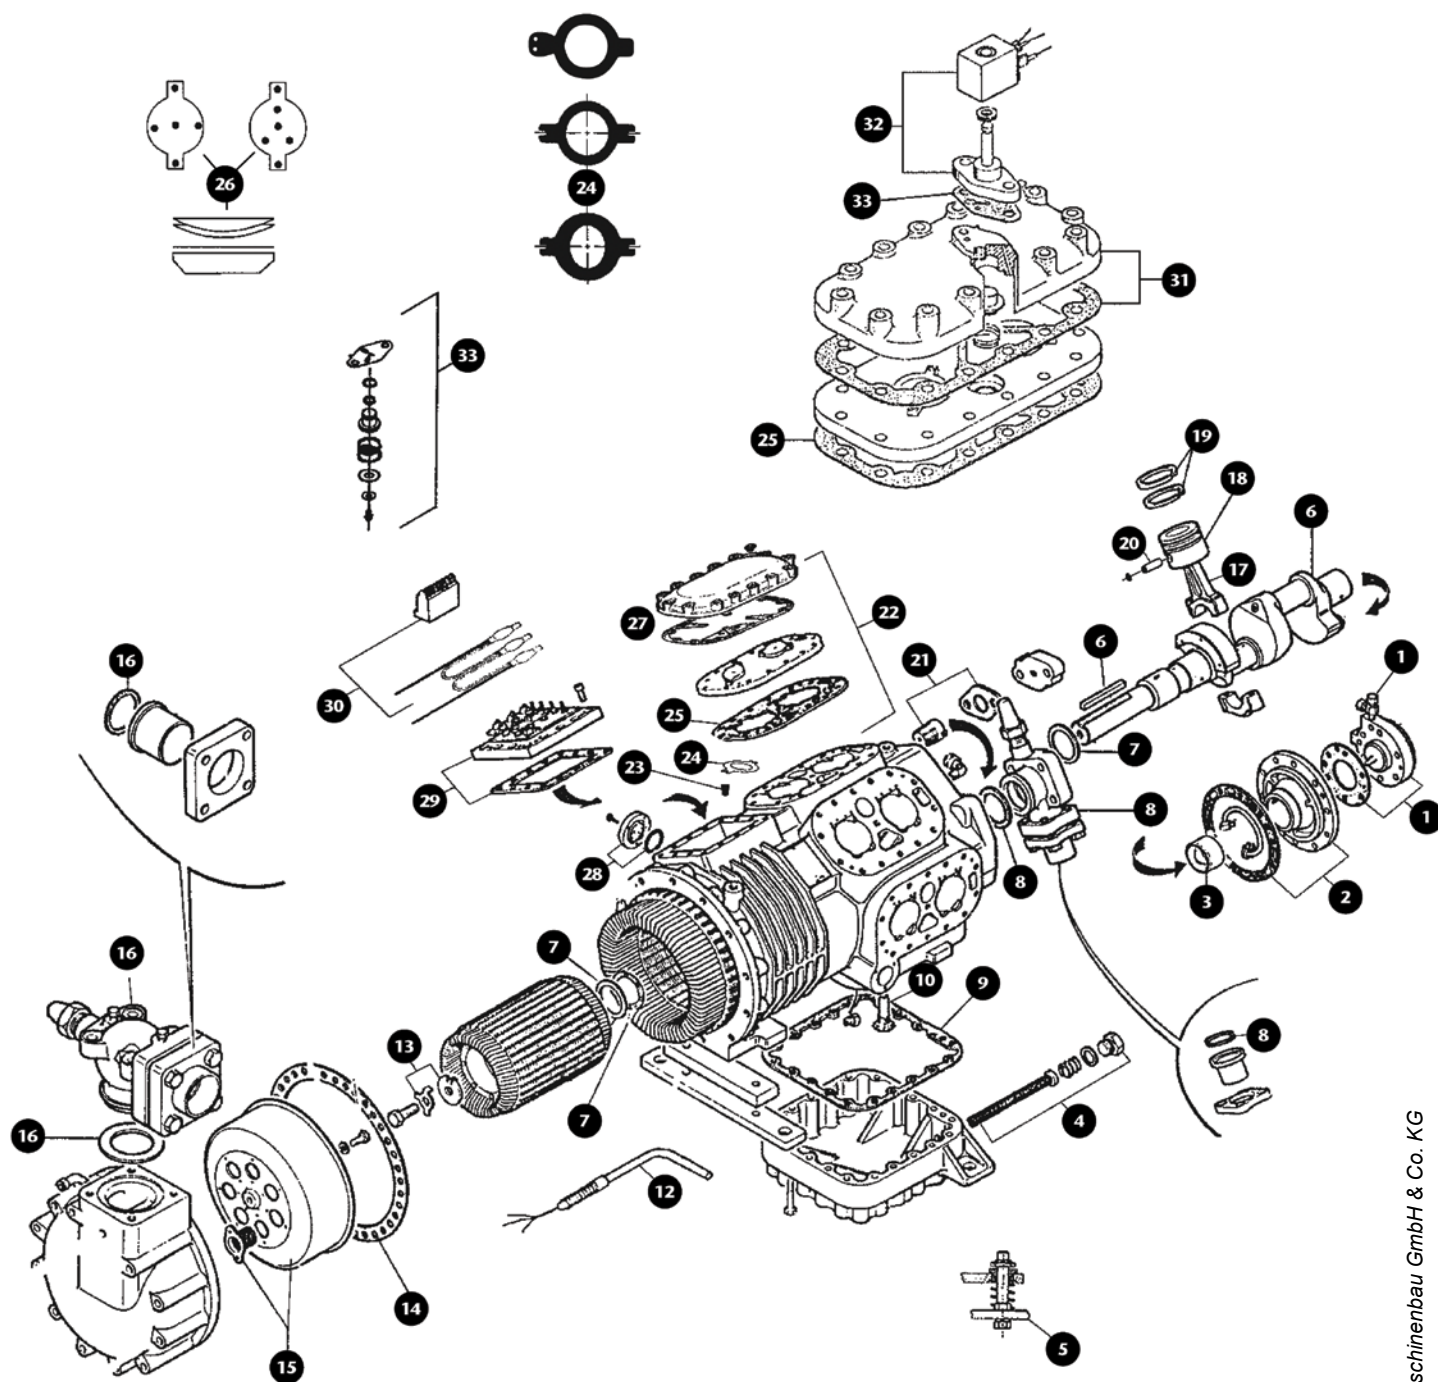

SPRĘŻARKI COPELAND ** D 8 D **

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

0	KIT	1008	Komplet uszczelek	20	PIN	1020	Sworzeń tłoka DH + DL; L = 56,7 mm ϕ = 19 mm
1	PMP	1000	Pompa olejowa		PIN	1030	Sworzeń tłoka DJ + DT; L = 62,4 mm ϕ = 19 mm
	GKT	1097	Uszczelka pompy olejowej	21	VSG	1000	Zawór bezpieczeństwa wewnętrzny
	RNG	1055	O-ring pokrywy 4 śruby		GKT	1016	Uszczelka zaworu bezpieczeństwa
	RNG	1065	O-ring pokrywy 3 śruby	22	PLT	1100	Płyta zaworowa 4 otwory W.T.; DH + DJ
	SRD	1000	Zawór Schrader, gniazdo ciśnienia oleju		PLT	1101	Płyta zaworowa 3 otwory N.T.; DL + DT
	PLU	1010	Pokrywa pompy Sentronic		PLT	1105	Płyta zaworowa z regul. wydajn.; W.T.; DH + DJ
2	HSG	1008	Obudowa pompy		PLT	1106	Płyta zaworowa z regul. wydajn.; N.T.; DL + DT
	GKT	1002	Uszczelka obudowy pompy		PLT	1110	Płyta zaworowa 4 otwory W.T.(5 wykon.); DH + DJ
3	BRG	1008	Komplet 3 panewek; - 0,25 mm; - 0,50 mm		PLT	1111	Płyta zaworowa 3 otwory N.T.(5 wykon.); DL + DT
	BRG	1009	Komplet 3 panewek teflonowych		TLT	1100	Klucz montażowy do śrub płyty discus
4	SRO	1000	Filtr olejowy, osłona + sprężyna; L= 190 mm ϕ = 18 mm	23	PIN	1100	Bolec płytki zaworowej
	SRO	1001	Filtr olejowy; L = 113 mm ϕ = 13 mm; D8S	24	VAL	1100	Płytki zaworowa ssawna okrąg. e = 0,60 mm DH + DJ +
	SRO	1002	Oslona filtru olejowego; L = 113 mm ϕ = 13 mm; D8S		VAL	1101	Płytki zaworowa ssawna okrąg. e = 0,50 mm DL + DT -
	GKT	1081	Uszczelka miedziana filtru		VAL	1102	Płytki zaworowa ssawna owalna e = 0,60 mm DH + DJ +
	PLU	1000	Korek magnetyczny 1", filtr dawny		VAL	1103	Płytki zaworowa ssawna owalna e = 0,50 mm DL + DT -
	AMR	1008	Komplet 4 amortyzatorów, karter głęboki		VAL	1105	Płytki dysk z nitami(5 wykon.)
	CKS	1008	Wał korbowy, DH + DJ + DL + DT		RVT	1105	Nit dysku płytki ssawnej
5	KEY	1008	Klucz wału korbowego	25	GKT	1120	Uszczelka płyty zaworowej DH + DL
6	WAS	1008	Podkładka stalowa, gwiazdkowa		GKT	1130	Uszczelka płyty zaworowej DJ + DT
	WAS	1009	Podkładka brązowa, gładka	26	VAL	1104	Komplet remontowy 2 dyski tł. pełne+płytki zaw.ss.+śruby
7	GRF	1010	Kran tłoczny, 1 5/8" - 42 mm		PLT	1150	Gniazdo 3 otwory, DL + DT
	GKT	1006	Uszczelka kranu tłocznego, wewnętrzna		PLT	1160	Gniazdo 1 otwór
8	GKT	1007	Uszczelka kranu tłoczny, zewnętrzna		PLT	1170	Gniazdo 4 otwory, DA + DH + DJ
	GKT	1051	Uszczelka pokrywy spodu karteru	27	GKT	1140	Uszczelka głowicy
	VSG	1003	Zawór by-pass wewnętrzny, stalowy	28	GLS	1000	Wziernik oleju, 3 śruby
9	VSG	1004	Zawór by-pass wewnętrzna, plastik		RNG	1035	O-ring wziernika
10	HTR	1008	Grzałka karteru zakrzywiona, 200W 220V	29	TER	1008	Płytki zaciskowa 6 końcówek kompletna
	WAS	1018	Podkładka ustalająca rotoru		GKT	1042	Uszczelka płytki zaciskowej
12	LCK	1008	Podkładka blokująca rotoru		GKT	1014	Izolator końcówek zasilania
13	GKT	1000	Uszczelka pokrywy ssawnej	30	SEN	1001	Termistor 80°C, biały, ssawny
	SRN	1000	Filtr pokrywy ssawnej		SEN	1002	Termistor 100°C, czerwony, tłoczny
14	SRN	1008	Kołnierz filtru ssawnego		SEN	1006	Przełącznik Kriwan INT - 69 TM, 220V
15	GRF	1020	Kran ssawny, 2 5/8" - 67 mm, D8DH		SEN	1007	Przełącznik Kriwan INT - 69 VS, 220V
	GRF	1021	Kran ssawny, 3 1/8" - 80 mm, D8DJ	31	HD	1100	Głowica z regulacją wydajności
16	GKT	1005	Uszczelka kranu ssawnego, zewnętrzna		GKT	1141	Uszczelka głowicy z regulacją wydajności
	GKT	1009	Uszczelka kranu ssawnego, wewnętrzna	32	SOL	1000	Zawór elektromagnesu ALCO, tylko 220V
	ROD	1000	Korbowód; - 0,25 mm; - 0,50 mm; - 1 mm		COL	1000	Cewka elektromagnesu ALCO, 220V
	BLT	1000	Śruba mocowania korbowodu	33	RPR	1000	Komplet naprawczy regulacji wydajności
17	TLT	1000	Klucz montażowy korbowodu		GKT	1065	Uszczelka zaworu elektromagnesu, metalowa
	PST	1121	Tłok + sworzeń DH + DL, otwór 3,17 mm; + 0,50 mm		GKT	1079	Uszczelka teflonowa, okrągła
18	PST	1131	Tłok + sworzeń DJ + DT, otwór 3,17 mm; + 0,50 mm		GKT	1080	Uszczelka teflonowa, płaska
19	SGM	1021	Pierścień tłok. gruby, DH + DL; 3,17 mm; + 0,50 mm		GKT	1088	Uszczelka zaworu elektromagnesu
	SGM	1031	Pierścień tłok. gruby, DJ + DT; 3,17 mm; + 0,50 mm				