

Grzałka opaskowa karteru sprężarki:

- ▶ zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury oleju w sprężarce
- ▶ zastosowanie grzałki minimalizuje zjawisko mieszania się oleju z czynnikiem chłodniczym
- ▶ łatwy montaż dzięki zastosowaniu opaski ślimakowej
- ▶ ekran uziemiający z plecionki
- ▶ izolacja silikonowa elementów grzejnych

Compressor crankcase heater:


- ▶ ensures the maintenance of the optimal oil temperature in the compressor
- ▶ prevents refrigerant migration which causes compressor damage
- ▶ installs quickly and easily thanks to the screw clamp
- ▶ the heating band is corrosion resistant
- ▶ silicone insulation of the heating element

Обернуть Подогреватель картера:

- ▶ обеспечивает поддержание оптимальной температуры в компрессорного масла
- ▶ применение сводит к минимуму влияния нефтяных нагревателей смешиваясь с теплоносителем
- ▶ Легкая установка благодаря полосы червь
- ▶ Экран заземления с косами
- ▶ силиконовой изоляцией нагревательных элементов



RYСУNEK POGLĄDOWY

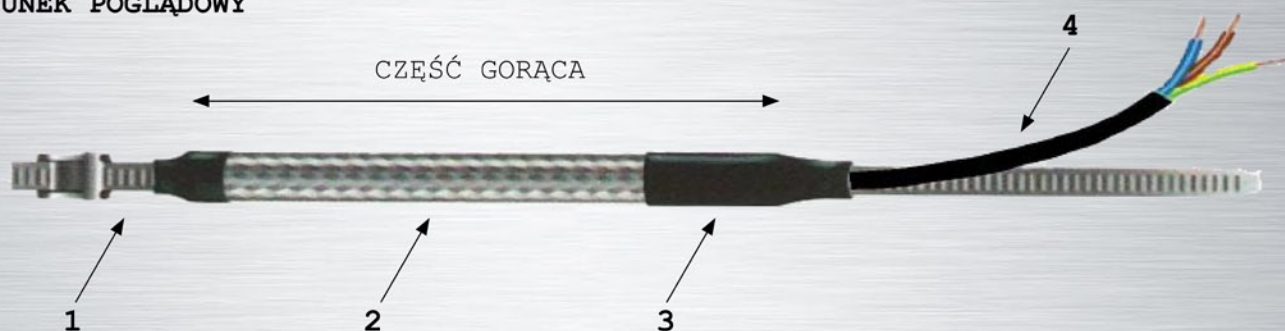

- 1 - Obejma stalowa z zapinką na śrubę
- 2 - Ekran ochronny wykonany z metalowej plecionki
- 3 - Koszulka termokurczliwa zapewniająca szczelność i izolację
- 4 - Przewód zasilający z uziemieniem, standardowa długość 1m lub wg zamówienia

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- ▶ Napięcie zasilania 230Volt standard, inne napięcia na zamówienie
- ▶ Moce, wymiary i długości standard według tabeli.
- ▶ Pozostałe modele na zamówienie

Model	CCCx0001	CCCx0002	CCCx0003	CCCx0004	CCCx0005	CCCx0006	CCCx0007
Moc (W)	35	40	45	55	65	75	100
Średnica min. (mm)	110	130	150	170	210	230	280
Średnica max. (mm)	180	185	290	295	330	380	410
Długość Elementu Grzewczego (mm)	285	350	410	475	600	665	780
Obwód min sprężarki (mm)	350	410	470	540	660	730	850
Obwód max sprężarki (mm)	560	580	910	920	1030	1190	1250

NORMY I HOMOLOGACJE

- ▶ Projektowanie, konstrukcja i odbiór wg norm zharmonizowanych EN 60335
- ▶ Zgodność z DYREKTYWĄ 73/23/EEC
- ▶ Deklaracja zgodności CE na wszystkie wyroby

ODBIORY I OPAKOWANIE

- ▶ Wszystkie przewody Calorflex przechodzą odbiór techniczny przed wysyłką do klienta.
- ▶ Przewody są pakowane tak aby zapewnić bezpieczeństwo towaru podczas przeładunku, transportu i magazynowania.