

SYSTEMY GRZEWcze DO SZAFEK - PODGRZEWACZY

Systemy grzewcze do szafek-podgrzewaczy powstały z potrzeby podgrzewania i utrzymywania temperatury naczyń i ewentualnie dań w nich przechowywanych.

Specjalna konstrukcja tego systemu pozwala na ogrzanie zamkniętej przestrzeni oraz na utrzymanie podwyższonej temperatury na stałym poziomie.

Jest to system niezwykle wszechstronny i może być zainstalowany w dowolnym, również pierwotnie do tego nieprzystosowanym meblu.

Istnieje możliwość, w zależności od potrzeb, zmienienia położenia kabla i regulacji (patrz prawa i lewa wersja).

Wyposażenie standardowe zawiera termostat 30/90°C montowany bezpośrednio na obudowie i podłączenie do sieci za pomocą kabla o długości 1,5 m (rys. A) Alternatywnie, system może być dostarczony wraz z puszką podłączeniową, umieszczoną bezpośrednio na obudowie i dołączonym dodatkowym wyposażeniem do wyboru (rys. B):

- 1 - kompletne okablowanie z termostatem z kapilarą pomiarową, włącznikiem i przewodem zasilającym
- 2 - proste okablowanie do połączeń zewnętrznych
- 3 - kompletne okablowanie wyposażone w cyfrowy regulator temperatury

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA


- ▶ Napięcie zasilania 220/240V 50Hz.
- ▶ Moc i wymiary według tabeli.
- ▶ Standardowa długość kabla 1,5 m, inne długości dostępne na zamówienie.



Rys. A




Rys. B

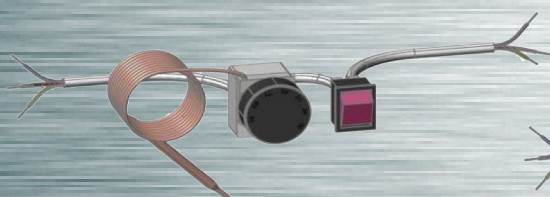

Okablowanie 1



Okablowanie 2

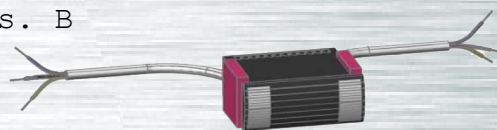

Okablowanie 3

Model	SSVN0001	SSVN0002	SSVA0001	SSVA0002	SSVA1001	SSVA1002
Typ grzejnika	druk grzewczy	druk grzewczy	promiennik	promiennik	promiennik	promiennik
Moc (W)	1000	2000	1000	2000	1000	2000
Wymiary (mm)	270x270x96	270x270x96	270x270x96	270x270x96	270x270x96	270x270x96
Przepływ (m³/h)	120	120	140	140	140	140
Wersja	Lewa	Lewa	Lewa	Lewa	Prawa	Prawa