

Zamek do drzwi przylgowych serii 6000




MOD. 6000
Ruchoma część zewnętrzna
zamykana na klucz

NEW



- Zamek do drzwi uchylnych mroźniczych i chłodniczych
- Możliwość ryglowania 1 lub 3-punktowego (rekomenduje się do dużych drzwi oraz do komór, gdzie panuje bardzo niska temperatura. 3-punktowe ryglowanie powoduje znakomite doszczelnienie)
- Produkt wykonany z materiałów kompozytowych
- Dźwignia wykonana ze stali nierdzewnej, gatunek AISI 304
- Odporny na niską temperaturę i korozję
- Łatwy montaż
- Wyjątkowo cichy mechanizm obrotowy sprawia, że szczególnie nadaje się do zastosowań w środowiskach o rygorystycznych przepisach dotyczących hałasu
- Nie ogranicza światła przejścia
- Wkładka patentowa zgodna z europejskimi standardami
- Klucz uniwersalny dostępny na zamówienie
- Pasuje do lewych i prawych drzwi
- Wewnętrzna rączka z przyciskiem bezpieczeństwa
- Dostosowany do drzwi przylgowych
- Mechanizm otwierania umieszczony na zewnątrz komory
- Powierzchnie łatwozmywalne
- Fotoluminescencyjne strzałki umieszczone na rączce wewnętrznej
- Zgodność produktu z przepisami EN 179

INGRADO^o

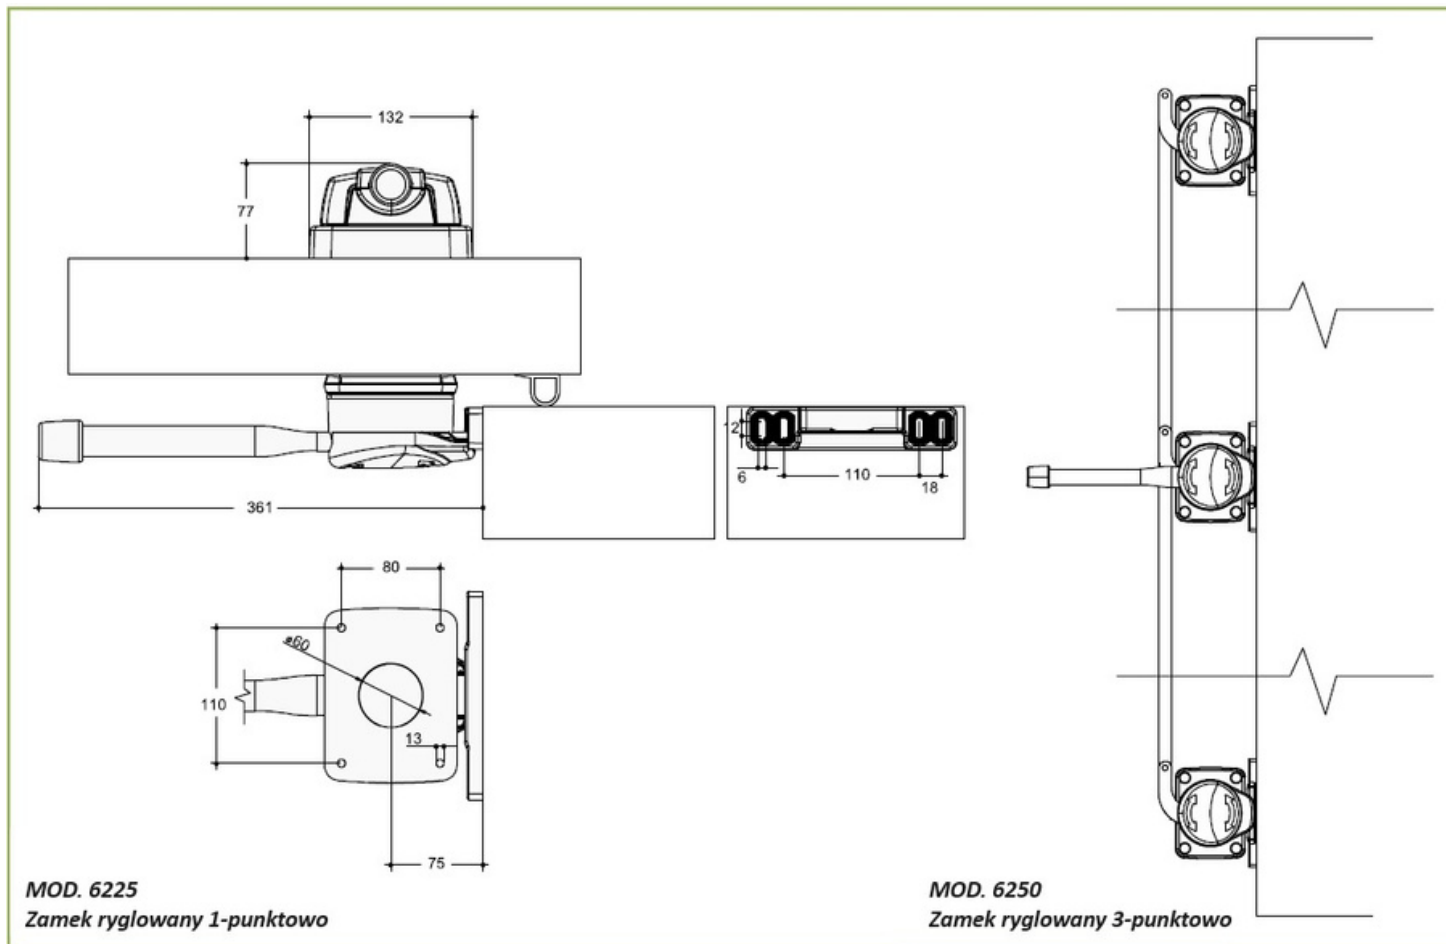

DANE TECHNICZNE

- Grubość płyta drzwiowego: od 60 do 160mm
- Regulacja głębokości +/- 5mm
- Kolor zamka: szary RAL 7012 oraz szary RAL 7004
- Dźwignia rączki ze stali nierdzewnej \varnothing 28mm, gatunek AISI 304

NUMER KATALOGOWY / SERIA / OPIS

21646	6225	zamek mod. 6225 DX (prawy) 1-punktowy
21647	6225	zamek mod. 6225 SX (lewy) 1-punktowy
21648	6250	zamek mod. 6250 DX (prawy) 3-punktowy
21649	6250	zamek mod. 6250 SX (lewy) 3-punktowy
21654		złącze zakres 60/70 mm
21655		złącze zakres 72/80 mm
21656		złącze zakres 92/100 mm
21657		złącze zakres 112/120 mm
21658		złącze zakres 132/140 mm
21659		złącze zakres 152/160 mm

INGRADO^o

ul. Warszawska 33B, 05-090 Dawidy, Tel: +48 (22) 331 28 48, <http://www.ingrado.pl>