


SPRĘŻARKA BITZER OTWARTA ** H + G + F **

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

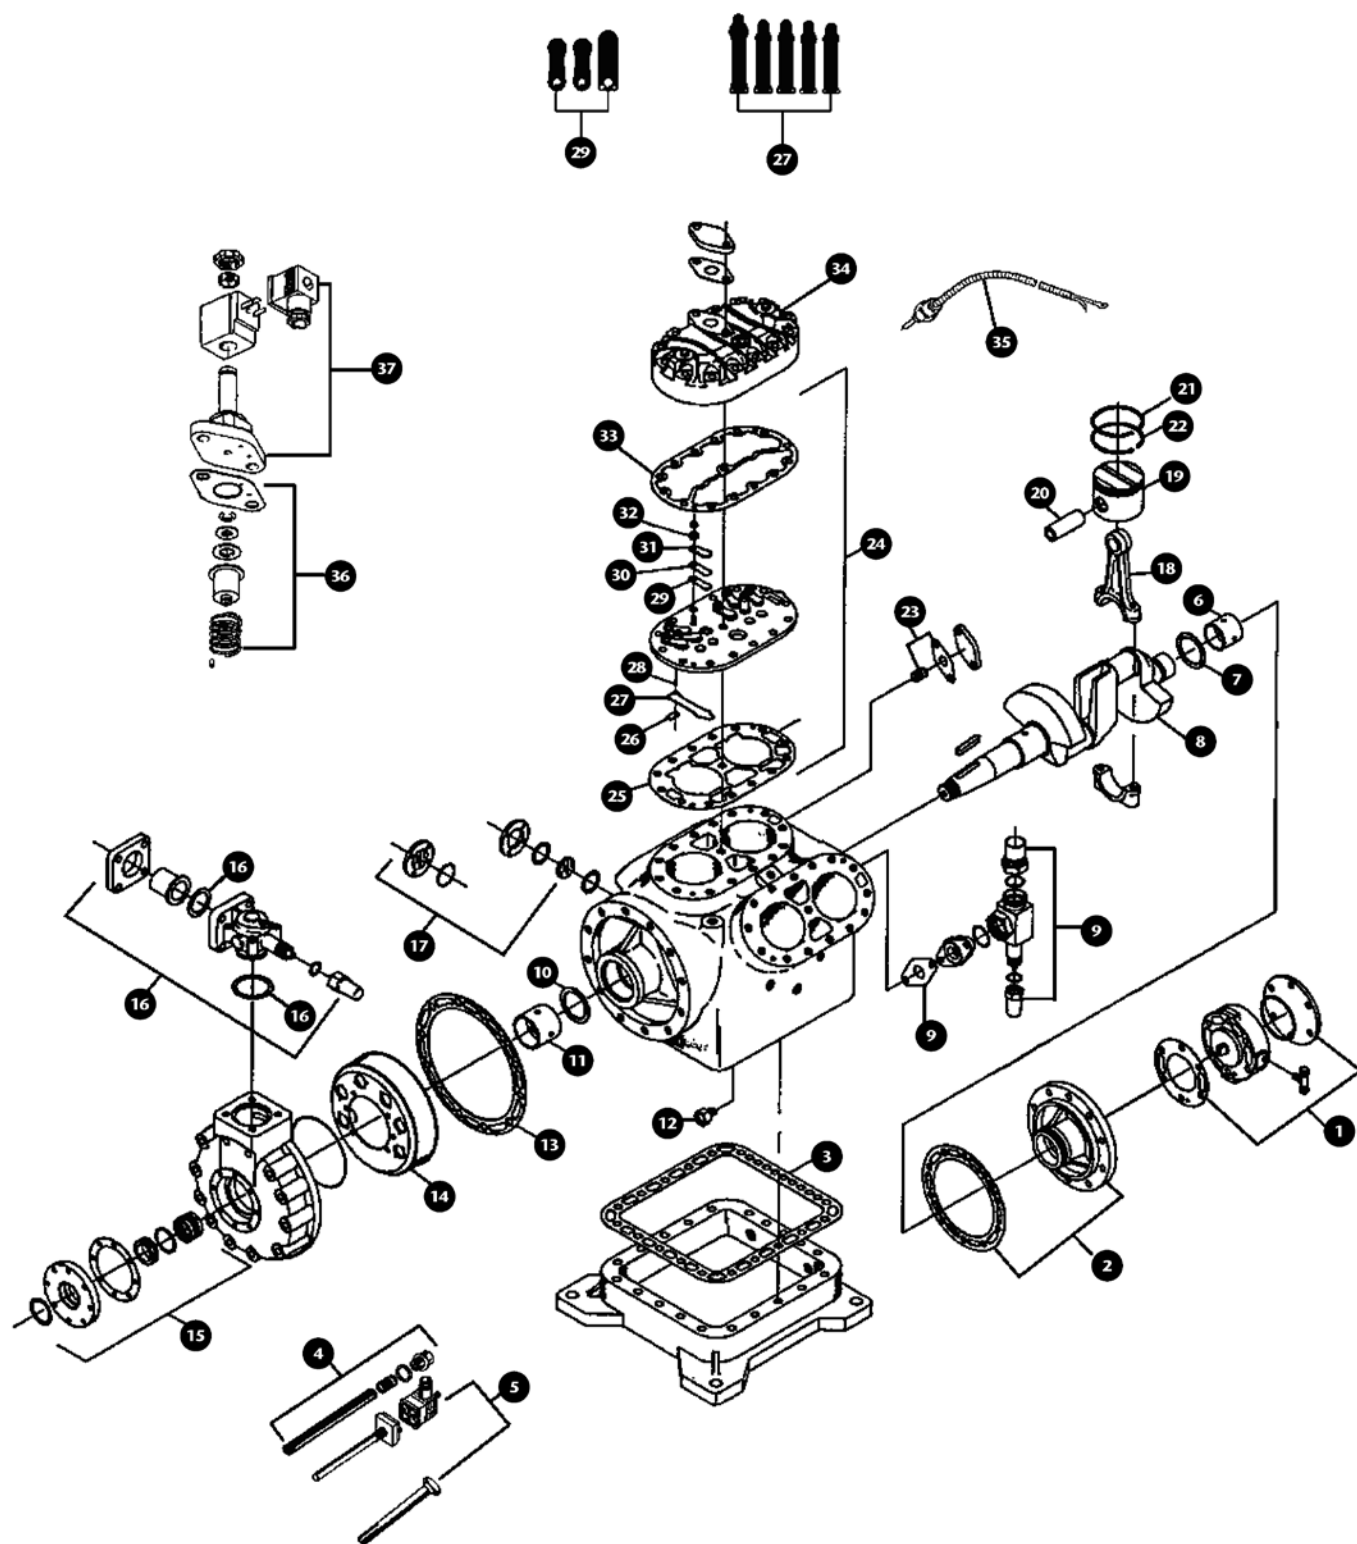

SPRĘŻARKA BITZER OTWARTA ** H + G + F **

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

0	KIT	2005	Komplet uszczelek	21	SGM	2020	Pierścień tłoka 1° kompresji "H"
1	PMP	2000	Pompa olejowa, do sierpnia 1995		SGM	2030	Pierścień tłoka 1° kompresji "G"
	PMP	2001	Pompa olejowa, po sierpniu 1995		SGM	2040	Pierścień tłoka 1° kompresji "F"
	RNG	2052	Oring pompy olejowej dawny typ		SGM	2051	Pierścień tłoka 2° olejowy "H" NH3
	RNG	2019	Oring pompy olejowej nowy typ		SGM	2061	Pierścień tłoka 2° olejowy "G" NH3
	GKT	2019	Uszczelka pompy olejowej	22	SGM	2021	Pierścień tłoka 2° kompresji "H"
2	HSG	2000	Obudowa pompy, R - 22		SGM	2031	Pierścień tłoka 2° kompresji "G"
	HSG	2001	Obudowa pompy, NH3		SGM	2041	Pierścień tłoka 2° kompresji "F"
	GKT	2034	Uszczelka obudowy pompy, e = 0.50 mm	23	VSG	2000	Zawór bezpieczeństwa wewnętrzny, 4 + 6 cyl. R-22
	GKT	2035	Uszczelka obudowy pompy, e = 0.70 mm		VSG	2005	Zawór bezpieczeństwa wewnętrzny, 4 + 6 cyl. NH3
	GKT	2036	Uszczelka obudowy pompy, e = 1 mm		GKT	2031	Uszczelka zaworu bezpieczeństwa wewnętrzna
3	GKT	2010	Uszczelka spodu karteru	24	PLT	2020	Płyta zaworowa "H" R-22
4	SRO	2000	Filtr olejowy karteru		PLT	2024	Płyta zaworowa "H" NH3
	SPG	2001	Sprężyna filtru olejowego		PLT	2021	Płyta zaworowa "S6H.2" wysoka
	PLU	2000	Korek magnetyczny		PLT	2022	Płyta zaworowa + korek "S6 H.2" niska
5	HTR	2000	Grzałka karteru, 140W 220V		PLT	2023	Płyta zaworowa + zawór seg. "S6 H.2" niska
	HTR	2001	Ośłona grzałki		PLT	2030	Płyta zaworowa "G" R-22
6	BRG	2000	Panewka mocowania + pompy; - 0,25 mm; - 0,5 mm		PLT	2034	Płyta zaworowa "G" NH3
7	WAS	2000	Podkładka góry wału korbowego, strona pompy		PLT	2031	Płyta zaworowa "S6 G.2" wysoka
8	CKS	2000	Wał korbowy 4H.2 + 4G.2 + NH3		PLT	2032	Płyta zaworowa + korek "S6G.2" niska
	CKS	2001	Wał korbowy 6H.2 + 6G.2 + 6F.2 +NH3		PLT	2033	Płyta zaworowa + zawór seg. "S6G.2" niska
9	GRF	2000	Kran tłoczenia 4 cyl., 1 1/8" - 25 mm		PLT	2040	Płyta zaworowa "F" R-22
	GRF	2001	Kran tłoczenia 6 cyl., "M + J + H + G" 1 3/8" - 35 mm		PLT	2044	Płyta zaworowa "F" NH3
	GRF	1018	Kran tłoczenia 6 cyl., "F" 1 5/8" - 42 mm		PLT	2041	Płyta zaworowa "S6 F.2" wysoka
	GRF	2014	Uszczelka teflonowa		PLT	2042	Płyta zaworowa + korek "S6 F.2" niska
	GRF	2024	Uszczelka kranu tłoczenia, zewnętrzna		PLT	2043	Płyta zaworowa + zawór seg. "S6F.2" niska
	GRF	2031	Uszczelka kranu tłoczenia, wewnętrzna	25	GKT	2013	Uszczelka płyty zaworowej "G"
	GRF	2043	Podkładka miedziana kapturowa		GKT	2014	Uszczelka płyty zaworowej "F"
10	WAS	2002	Podkładka góra otwarta, dławica		GKT	2015	Uszczelka płyty zaworowej "H"
11	BRG	2003	Panewka str. mocowania; -0.25 mm; -0.50 mm	26	SPG	2020	Podkładka płytki zaworowej ssawnej "H"
12	VSG	2001	Zawór odpieniający, 4 cyl.		SPG	2021	Podkładka płytki zaworowej ssawnej "G + F"
	VSG	2002	Zawór odpieniający, 6 cyl.	27	VAL	2020	Płytki zaworowa ssawna "H.2" nowa
13	GKT	2011	Uszczelka od strony silnika		VAL	2021	Płytki zaworowa ssawna "H", dawna
14	SRN	2005	Kołnierz filtru ssawnego		VAL	2030	Płytki zaworowa ssawna "G.2", nowa
	RNG	2011	Oring wżernika, 126 x 4 mm		VAL	2031	Płytki zaworowa ssawna "G", dawna
15	SEL	2000	Dławica z pokrywą R-22		VAL	2040	Płytki zaworowa ssawna "F.2", nowa
	SEL	2005	Dławica z pokrywą NH3	28	PIN	2009	Bolec płytki zaworowej ssawnej "H + G + F"
	CAR	2000	Podkładka grafitowa do dławicy	29	VAL	2010	Płytki zaworowa tłoczna "H.2 + G.2 + F.2" nowa
	RNG	2014	Oring dławicy, 60 x 55 mm		VAL	2011	Płytki zaworowa tłoczna "H + G + F" dawna
	GKT	2030	Uszczelka pokrywy dławicy	30	SPG	2010	Podkładka płytki zaworowej tłocznej "H2+G2+F2" nowa
	GKT	2037	Uszczelka pokrywy dławicy Fitz, 64 x 50 x 3 mm	31	RTR	2000	Ogranicznik płytki zaworowej tłocznej "H2+G2+F2" nowy
16	GRF	1018	Kran ssawny, 1 5/8" - 42 mm	32	WAS	2010	Podkładka ogranicznika płytki zaworowej tłocznej
	GRF	1019	Kran ssawny, 2 1/8" - 54 mm	33	GKT	2009	Uszczelka głowicy, podwójny etap
	GKT	2023	Uszczelka kranu ssawnego, wewnętrzna		GKT	2012	Uszczelka głowicy
	GKT	2024	Uszczelka kranu ssawnego, zewnętrzna, "4M + 4G15"	34	HD	2000	Głowica chłodzona powietrzem, umocowana
	GKT	2025	Uszczelka kranu ssawnego, zewnętrzna, "4G20 + 6F50"		HD	2001	Głowica z regulacją wydajności, bez elektromagn.
	GKT	2041	Uszczelka miedziana kapturka		HD	2002	Głowica tandemu, strona wysoka
17	GLS	2000	Wziernik oleju kompletny		HD	2003	Głowica tandemu, strona niska
	GLS	2001	Szybka wżernika		HD	2010	Głowica z chłodzeniem wodnym
	GLS	2002	Ośłona wżernika oleju, bez szybki		HD	2011	Głowica z chłodzeniem wodnym, NH3
	GKT	2029	Uszczelka płaska wżernika		HD	2012	Głowica z chłodzeniem wodą morską
	RNG	2012	Oring wżernika		HD	2013	Głowica z chłodzeniem wodą morską, NH3
18	ROD	2000	Korbowód; - 0.25 mm; - 0.5 mm	35	SEN	2000	Sonda ochrony temp. tłoczenia 140°C
19	PST	2020	Tłok + sworzeń "H" 70 mm; R - 22	36	RPR	2000	Płytki zaciskowa kompletna
	PST	2030	Tłok + sworzeń "G" 75 mm; R - 22		GKT	2002	Uszczelka zaworu elektromagnesu
	PST	2040	Tłok + sworzeń "F" 82 mm; R - 22	37	SOL	2000	Elektromagnes kontroli wydajności + cewka, 220V
	PST	2021	Tłok + sworzeń "H" 70 mm; NH3		SOL	2001	Elektromagnes obciążenia rozruchu + cewka, 220V
	PST	2031	Tłok + sworzeń "G" 75 mm; NH3				
	PST	2041	Tłok + sworzeń "F" 82 mm; NH3				
20	PIN	2000	Sworzeń tłoka "M + J + H + G" L = 56 mm Ø = 20 mm				
	PIN	2040	Sworzeń tłoka "F" L = 60 mm Ø = 20 mm				